




**СТРОЙМАШ
СЕРВИС**

115516, Москва, ул. Севанская 29-А
тел.: (495) 785-6437/38/39, 785-6575
тел/факс: 641-4021/22/23/24
smservice@mail.ru www.zao-sms.ru sms7.ru

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4DWG6 аналог VE6

Золотниковый гидрораспределитель 4DWG6 с одной или двумя катушками используется для пуска, остановки и направления объемного потока рабочей жидкости. Применяется в гидроагрегатах прессов, токарных, фрезерных, литевых станков и мобильной технике.

Максимальное рабочее давление		Пост. ток	Перем. ток
Отверстия: P-A-B Отверстие: T	бар	350 210	350 160
Максимальный расход	л/мин	80	60
Рабочая жидкость	Рабочая жидкость на минеральной основе (HL, HLP) согласно DIN 51524; биологически быстро разлагаемая рабочая жидкость согласно VDMA 24568; HETG (рапсовое масло); HERG (полигликоль); HEES (синтетические эфиры)		
Диапазон температур рабочей жидкости	°C	-30...+80	
Температура окружающей жидкости	°C	до +50	
Диапазон вязкостей жидкости	сСт	25...2320	
Допустимая степень загрязненности жидкости	класс 20/18/15 по ISO 4406:1999		
Масса гидро-распределителя	кг	от 1,6 до 2,2	

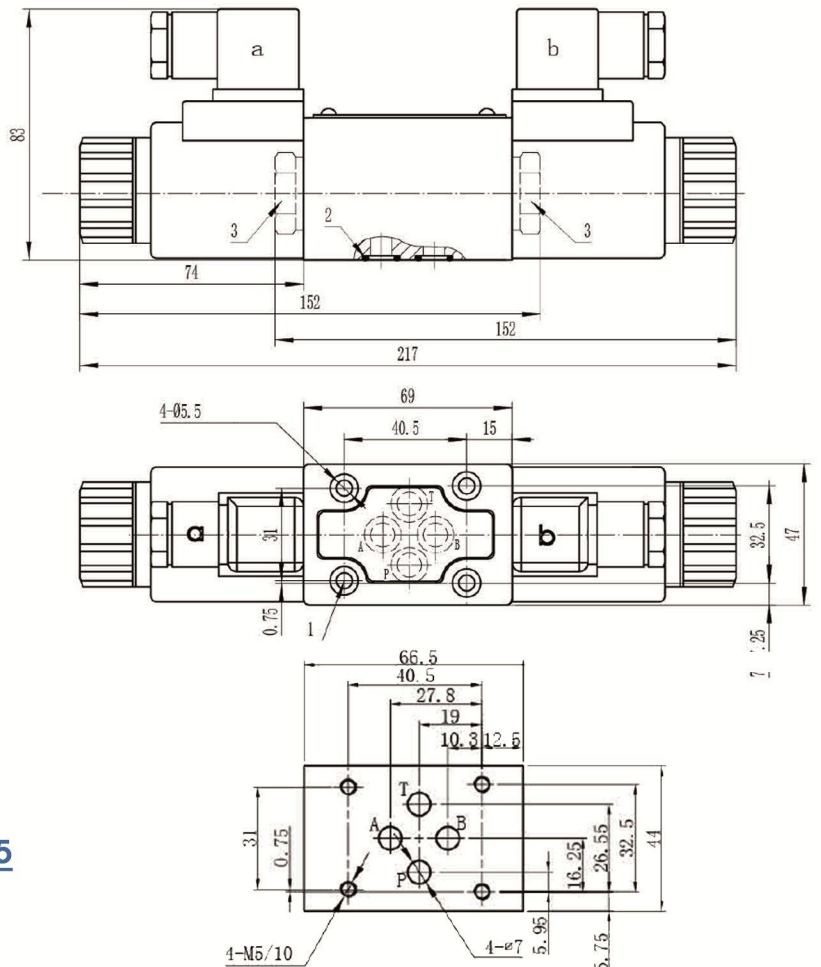

**Для приобретения и консультаций
обращайтесь в Москве:**

Ларионов Павел

моб: +7 925 203 92 50

офис: +7 495 785 65 75, доб. 245

E-mail: sms-lps@mail.ru

Skype: sms-lps

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

С.-Петербург (812)321-6885
Н.Новгород (831)274-9674
Краснодар (861)290-0640
Кропоткин (861)243-1541

Ростов-на-Дону (863)305-1801
Екатеринбург (343)287-5545
Воронеж (4732)39-1840
Калуга (4842)74-4345

Омск (3812)55-0978
Елец (47467)2-0080
Челябинск (351)255-5889
Самара (846)341-5698